



AVENIR AUTONOMIE

L'AUTONOMIE POUR TOUS

**B
A
S
I
C
4
0
0**

04 66 52 76 75

**3 BIS ROUTE DU
PONT DE GRABIEUX
30100 - ALES**

www.avenir-autonomie.com

Caractéristiques du modèle BASIC 400

Le modèle BASIC 400 a été conçu pour être installé à l'intérieur. Il offre des portes oculus et son pylône est équipé de panneaux .

La plateforme est munie d'une cabine, le pylône et les portes sont peints en couleur RAL à choisir.

Commandes

- . Commandes à pression maintenue ou enregistrée**
- . Commandes à impulsion aux paliers**
- . Panneau central avec afficheur et téléphone**

Pylône et Portes

- . Pylône métallique peint en RAL à choisir**
- . Portes palières manuelles oculus, peintes en RAL à choisir**

Options

- . Ouverture de porte motorisée (pour chaque porte)**
- . Coffret pour la boîte électronique et le groupe hydraulique**



PORTES



DIVERS



Décoration Cabine

Crème Gris Bleu Hêtre Chêne



Vert pomme Orange Rouge Cerisier Noyer



Métallique



Gomme antidérapant



Plafonds

Cube Fonctionnelle




Future Radiale



Nuancee Nid d'Abeille



Leds Stellaire

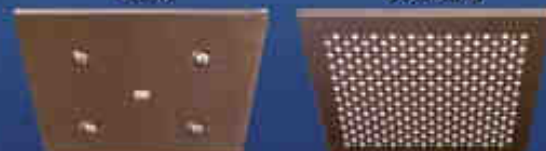

SOLS



Caractéristiques du modèle PANORAMIC

La version PANORAMIC a été conçue pour être installée à l'intérieur ou à l'extérieur. Il offre des portes panoramiques grandes vitrées et un pylône en verre de sécurité VISARM transparent.

La plateforme est munie d'une cabine, une paroi centrale avec un faux plafond et des cellules photoélectriques.

Commandes

- Commandes à pression maintenue ou enregistrée
- Commandes à impulsion aux paliers
- Panneau central avec afficheur et téléphone

Nacelle

- Paroi centrale avec faux plafond finis en Skinplate A4 (Milk)
- Sol en Sable Foncé (PGF)
- Cellules photoélectriques sur chaque accès latéral
- Deux lampes halogènes au plafond

Pylône et portes

- Pylône métallique peint en RAL à choisir
- Toit plat au-dessus du pylône
- Panneaux paliers manuels avec panneau vitré panoramique, pointes en RAL à choisir

Options

- Ouverture de porte motorisée (pour chaque porte)
- Coffret pour la boîte électronique et le groupe hydraulique
- Installation extérieure



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



TOIT

Basic : barres diagonales en standard. Revêtement simple de toit (hauteur 40 mm) disponible en option.
Panoramic : revêtement simple de toit (hauteur 40 mm) en standard.
Toit incliné (hauteur max 60 mm) disponible en option pour l'extérieur.

PYLONE

Profils galvanisés cintrés à froid Fand P02 GZ275 MC CO, conformes à la norme EN 10142. Peinture de finition poudrée en polyester epoxy. Installation extérieure : peinture de finition au choix.

GUIDES

Profil T70. Blocs de glissement en nylon et roues pour le mouvement de l'arcade.

PORTES

Fabriquées en feuille d'acier chrome peintes en RAL au choix
Basic : portes oculus
Panoramic : portes panoramiques
Installation extérieure : en acier galvanisé

VITESSE

0,15 m/s

PRESENTATION DE LA NACELLES

Panneau central de commande avec affichage, boutons de commande en main courante et téléphone.

Basic : Panneau central en Skinplate F12PPS, panneaux latéraux en skinplate A4.

Panoramic : Panneau central avec faux plafond, panneau central en Skinplate F12PPS, panneaux latéraux en Skinplate A4.

CAPACITE DE CHARGE

400 kg

COFFRET POUR L'ARMOIRE ELECTRONIQUE ET LE GROUPE HYDRAULIQUE (en option)

Fabrique en acier (protection certifiée IP55) avec batterie d'urgence et transformateur intégrés.

Distance maximale entre base du cylindre et coffret 5m ; dimensions maximales : largeur 900 mm, hauteur 1 500 mm, profondeur 460 mm.

ALIMENTATION ELECTRIQUE

230 + 10 % V, 50 Hz monophasée, avec prise de terre.

Consommation maximale de courant : 11-13 A (en fonction des caractéristiques spécifiques du système). Consommation électrique maximale en standby : 5 W.

POMPE DU MOTEUR

Monophasée 230 V, 50 Hz ; 1,8 – 2,2 kW.





AVENIR AUTONOMIE

L'AUTONOMIE POUR TOUS

3 BIS ROUTE DU PONT DE GRABIEUX - 30100 - ALES

04 66 52 76 75

contact@avenir-autonomie.com